

Világelső márka a vegyi anyagok fröccsenése ellen védelmet nyújtó egyszer használatos kesztyűk terén

- Világelső márka a vegyi anyagok fröccsenése ellen védelmet nyújtó egyszer használatos kesztyűk terén
- A szabadalmaztatott Ansell anyagösszetétel fokozott védelmet biztosít a vegyi anyagok fröccsenése ellen
- Magas szintű kényelmet biztosító puha nitrilkeverék
- Robusztus kialakítás a kivételes tartósság érdekében
- A termékvédelem érdekében szilikonmentes
- Automatákhoz való csomagolásban is elérhető




Iparágak

- Élettudományok
- Élelmiszer-feldolgozás
- Autóipar
- Szerszám- és gépipar
- Vegyipar
- Mezőgazdaság
- Közművek
- Raktározás

A következőhöz ajánlott:

- Folyadékok és szilárd anyagok továbbítása
- Mintavétel és feldolgozás
- Hús-, hal- és élelmiszer-feldolgozás
- Ipari gyártás
- Karbantartás
- Laboratóriumi elemzés
- Vegyi kezelés

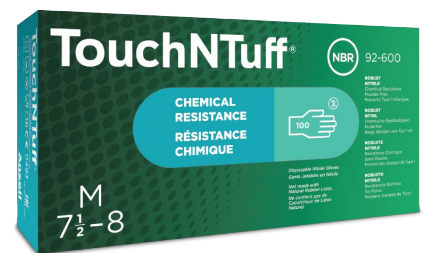

MŰSZAKI ADATLAP

TERMÉKINFORMÁCIÓ

	92-600
Anyag	Nitril
Szín	Zöld
Kesztyűkialakítás	Púdermentes, Klórozott, Szilikonmentes, Sima
Mandzsetta	Peremezett
Gyártási/QMS auditálási szabványok	ISO 9001
Szabályozás	III. kategória, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Gumi, ISO 18889:2019, ISO 9001
Csomagolás	100 kesztyű/adagoló 10 adagoló/láda 1000 kesztyű/láda
Tárolás	Tartsa távol a közvetlen napfénytől; tárolja hűvös és száraz helyen. Tartsuk távol az ózon vagy gyújtóforrástól
Felhasználói igények szegmensei	Strapabíró
Elérhető méretek	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antisztatikus	Igen
Vulkanizálásnál használt kémiai akcelerátorok	<ul style="list-style-type: none"> Cink-dibutil-ditiokarbamát (ZDBC) <p><i>A felhasználóknak csak nagyon kis száma lehet érzékeny a kesztyű ezen összetevőjére/összetevőire, ami miatt irritációs és/vagy allergiás reakció léphet fel nála.</i></p>

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	Jellemző értékek		Tesztelési módszer
Hossz (mm/hüvelyk)	240 / 9.5		ASTM D3767,EN 420
Lyukaktól való mentesség (l. átvizsgálási szint)	4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)		ASTM D5151,EN 455-1
Tenyérvastagság (mm/mil)	0.125 / 4.9		ASTM D3767,EN 420
Ujjvastagság (mm/mil)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ÖREGEDÉS ELŐTT	ÖREGEDÉS UTÁN	
Végző szakítószilárdság (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412 & D573
Szakadási nyúlás (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Szakadási erő (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Méret	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Termékkód	92600070	92600080	92600090	92600100

Technológia



Teljesítményszabványok és szabályozásoknak való megfelelés



További információért látogasson el hozzánk a www.ansell.com webhelyre vagy hívjon minket a következő számon:

Európa, Közel-Kelet és Afrika régió

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Ázsiai és Csendes-óceáni térség

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Észak-amerikai régió

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin-Amerika és Karib-térség

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ausztrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Oroszország

Ansell PYC
Tel. +7 495 258 13 16