




# TANA

## WERNER & MERTZ

# TANA-DOS ADAGOLÓ

a pontos és gyors adagolásért minden folyékony TANA-napi tisztítószerhez

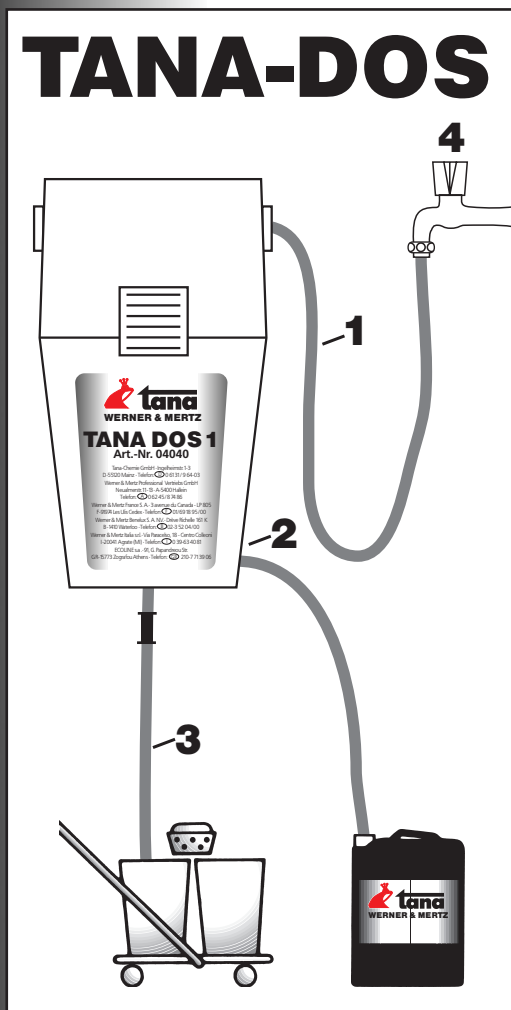

### ADAGOLÓ SZERELÉSE, BEKÖTÉS:

Az adagolót erősítsük a falra a mellékelt csavarokkal és tiplikkel. A vízbekötést az adagoló jobb oldalán, a mellékelt csatlakozóval (1) valósítjuk meg, kössük rá ezt a csapra (4).

A töltő slagot (3) csatlakoztassa a kimeneti csatlakozóra, vágja le a kívánt hosszra majd helyezze be a vödörbe. Helyezze be a kiválasztott dűznyt (2) – helyes választást lásd következő oldalon – és csatlakoztassa hozzá a vékonyabbik szívócsövet.

A szívócső másik végét, amelyen a lábszelep van helyezze az adagolni kívánt termékkanna végére.

### ADAGOLÁS:

Nyissuk meg a vízcsapot a gomb megnyomásával a beállított termék adagolást kapjuk. Kérjük tartsa nyomva a gombot a kívánt tisztítószer mennyiség eléréséig.

### TECHNIKAI ADATOK:

Koncentráció:	– 0,25% - 20%
Átfolyó mennyiség/Min.	– 14 l/min
Ajánlott víznyomás	– 1,6 - 6 Bar
Max. megengedett nyomás	– 6 Bar Max.
Felszívási magasság	– 2 m

TANA-CHEMIE GmbH, Ingelheimstraße 1-3, D-55120 Mainz  
Telefon: 0 61 31/9 64-03, Fax: 0 61 31/9 64-24 14

# **VÁLASZTHATÓ ADAGOLÓ dűznik TANA-DOS 1-2-3-hoz**

**sárga dűzni: 1,0%**  
**lila dűzni: 0,5%**  
**rózsaszín dűzni: 0,25%**

**Magasabb viszkozitás esetén, mint pl. TANA NEUTRALREINIGER,  
BR 75 vagy TASONIL ultra a következő dűzniket használjuk:**

**narancs dűzni: 0,5%**  
**zöld dűzni: 1,0%**